


耐震ラッチの解除方法


【解除方法①】

扉をキャビネット側に押し付けた後、ゆっくり扉を開いてください。
戸当たりもしくは防虫パッキンが付いている場合は押しつぶす様に強く押し付けます。

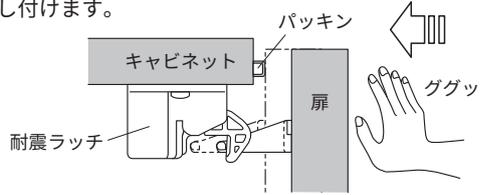

【解除方法②】

扉やキャビネットに振動を与え、ゆっくり扉を開いてください。

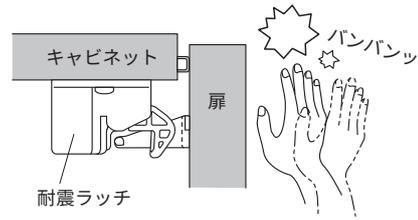

※地震が発生した場合

キャビネット内の収納物が片寄り、不安定な状態になっているおそれがありますのでゆっくり注意して扉を開けてください。